

"NEUHEITEN" VON



HAAS – Technik, die einfach verbindet

OHA-Gummi-Universalverbinder

Zur Herstellung von Übergängen bei Abwasser-Rohrsystemen

Art.-Nr. 5950

OHA-Gummikupplungen
DN 75-90 / DN 100-115

Art.-Nr. 5951

OHA-Gummikupplungen
DN 80-95 / DN 110-122

Art.-Nr. 5952

OHA-Gummikupplungen
DN 110-115 / DN 120-135

Druckdicht: 0,6 bar

Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN EN 681-1, mit Schlauchklemmen W2, Band und Gehäuse aus nichtrostenden Chromstahl 1.4016 (X6Cr17) nach DIN 3017-1, SW7, Außensechskantschraube W1



Art.-Nr. 5950
Art.-Nr. 5951
Art.-Nr. 5952

Art.-Nr. 5937 OHA-Gummiverbinder
DN 40-50

Art.-Nr. 5938 OHA-Gummiverbinder
DN 50-58

Art.-Nr. 5939 OHA-Gummiverbinder
DN 75-84

Art.-Nr. 5940 OHA-Gummiverbinder
DN 84-90

Art.-Nr. 5942 OHA-Gummiverbinder
DN 100-116

Art.-Nr. 5944 OHA-Gummiverbinder
DN 120-135

Druckdicht: 0,5 bar

Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN EN 681-1, mit Schlauchklemmen W2, Band und Gehäuse aus nichtrostenden Chromstahl 1.4016 (X6Cr17) nach DIN 3017-1, SW7, Außensechskantschraube W1

Art.-Nr. 5921

OHA-Gummiadapter
DN 102 / DN 123-130

Druckdicht: 0,5 bar

Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN EN 681-1



Art.-Nr. 5921


Art.-Nr. 5937
Art.-Nr. 5938
Art.-Nr. 5939
Art.-Nr. 5940
Art.-Nr. 5942
Art.-Nr. 5944

Art.-Nr. 5920

OHA-Gummiadapter
DN 160 / DN 178

Druckdicht: 0,5 bar

Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN EN 681-1

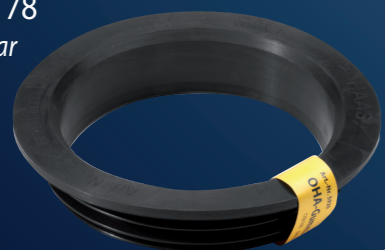

Art.-Nr. 5920

Art.-Nr. 5923

OHA-Universal-Gumminippel
DN 32, DN 40/50

Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN EN 681-1



Art.-Nr. 5923

HAAS UNIVERSALVERBINDER



EINZIGARTIG, VIELSEITIG, STABIL!

Verbinder-Finder-App




OTTO HAAS KG Gießener Str. 5 • D-90427 Nürnberg • Tel. +49 911 9366-0 • www.haas.de • info@haas.de

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen 01/2016 der Otto Haas KG, www.haas.de. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

"NEUHEITEN" VON OTTO HAAS IM ÜBERBLICK

OHA-Universal-Kragenverbinder


Zur Herstellung von Übergängen bei Abwasser-Rohrsystemen

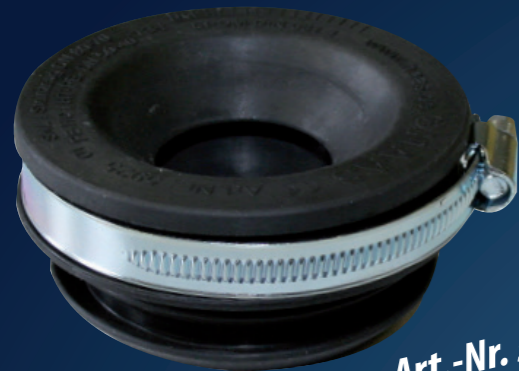

Art.-Nr. 5925

Art.-Nr. 5925
OHA-Universal-Kragenverbinder
DN 40-50 / DN 75-80
Druckdicht: 0,5 bar


Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN EN 681-1, mit Schlauchklemmen W2, Band und Gehäuse aus nichtrostenden Chromstahl 1.4016 (X6Cr17) nach DIN 3017-1, SW7, Außensechskantschraube W1

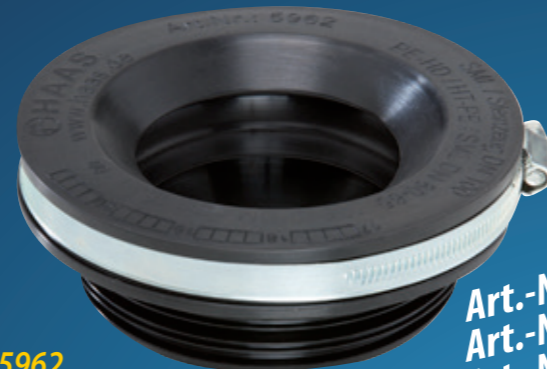

Art.-Nr. 5962
Art.-Nr. 5964
Art.-Nr. 5967

Art.-Nr. 5962
OHA-Universal-Kragenverbinder
DN 70-80 / DN 100
Art.-Nr. 5964
OHA-Universal-Kragenverbinder
DN 70-80 / DN 125
Art.-Nr. 5967
OHA-Universal-Kragenverbinder
DN 70-80 / DN 150
Druckdicht: 0,5 bar


Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN EN 681-1, mit Schlauchklemmen W2, Band und Gehäuse aus nichtrostenden Chromstahl 1.4016 (X6Cr17) nach DIN 3017-1, SW7, Außensechskantschraube W1

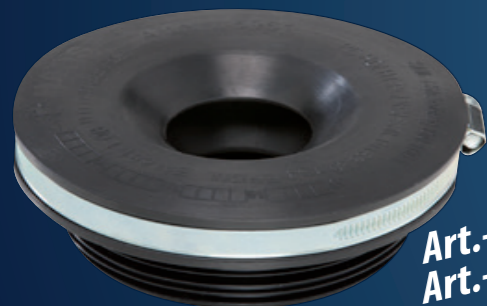

Art.-Nr. 5961
Art.-Nr. 5963
Art.-Nr. 5966

Art.-Nr. 5961
OHA-Universal-Kragenverbinder
DN 50-63 / DN 100-110
Art.-Nr. 5963
OHA-Universal-Kragenverbinder
DN 50-63 / DN 125
Art.-Nr. 5966
OHA-Universal-Kragenverbinder
DN 50-63 / DN 150
Druckdicht: 0,5 bar

Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN EN 681-1, mit Schlauchklemmen W2, Band und Gehäuse aus nichtrostenden Chromstahl 1.4016 (X6Cr17) nach DIN 3017-1, SW7, Außensechskantschraube W1

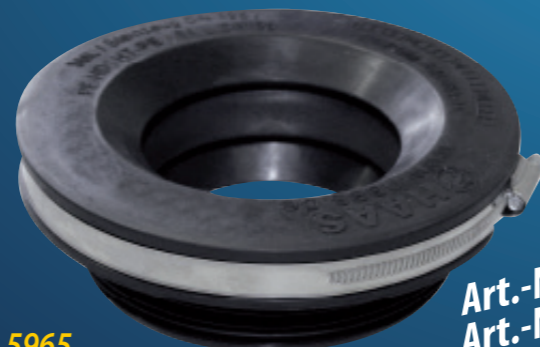

Art.-Nr. 5965
Art.-Nr. 5968

Art.-Nr. 5965
OHA-Universal-Kragenverbinder
DN 90 / DN 125
Art.-Nr. 5968
OHA-Universal-Kragenverbinder
DN 100-110 / DN 150
Druckdicht: 0,5 bar


Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN EN 681-1, mit Schlauchklemmen W2, Band und Gehäuse aus nichtrostenden Chromstahl 1.4016 (X6Cr17) nach DIN 3017-1, SW7, Außensechskantschraube W1



Art.-Nr. 5970

Art.-Nr. 5970
OHA-Universal-Kragenverbindersortiment, klein
DN 32/50, DN 40/50, DN 40-50/75, DN 50/100,
DN 75/100, DN 50/125, DN 75/125, DN 90/125
Druckdicht: 0,5 bar

Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN EN 681-1, mit Schlauchklemmen W2, Band und Gehäuse aus nichtrostenden Chromstahl 1.4016 (X6Cr17) nach DIN 3017-1, SW7, Außensechskantschraube W1

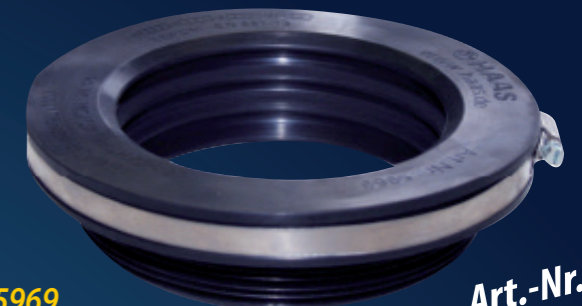

Art.-Nr. 5969

Art.-Nr. 5969
OHA-Universal-Kragenverbinder
DN 125 / DN 150
Druckdicht: 0,5 bar


Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN EN 681-1, mit Schlauchklemmen W2, Band und Gehäuse aus nichtrostenden Chromstahl 1.4016 (X6Cr17) nach DIN 3017-1, SW7, Außensechskantschraube W1



Art.-Nr. 5971

Art.-Nr. 5971
OHA-Universal-Kragenverbindersortiment, groß
DN 32/50, DN 40/50, DN 40-50/75, DN 50/100,
DN 75/100, DN 50-56/125, DN 75/125, DN 90/125,
DN 100/150, DN 125/150
Druckdicht: 0,5 bar

Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN EN 681-1, mit Schlauchklemmen W2, Band und Gehäuse aus nichtrostenden Chromstahl 1.4016 (X6Cr17) nach DIN 3017-1, SW7, Außensechskantschraube W1

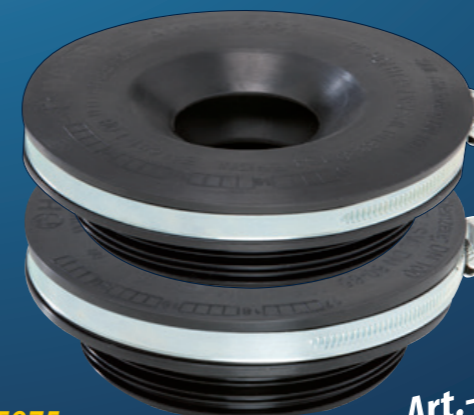

Art.-Nr. 5975

Art.-Nr. 5975
OHA-Universal-Kragenverbinder
DN 50-63 / DN 100, DN 70-80 / DN 100
Druckdicht: 0,5 bar

Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN EN 681-1, mit Schlauchklemmen W2, Band und Gehäuse aus nichtrostenden Chromstahl 1.4016 (X6Cr17) nach DIN 3017-1, SW7, Außensechskantschraube W1

Verbinder-Finder-App

